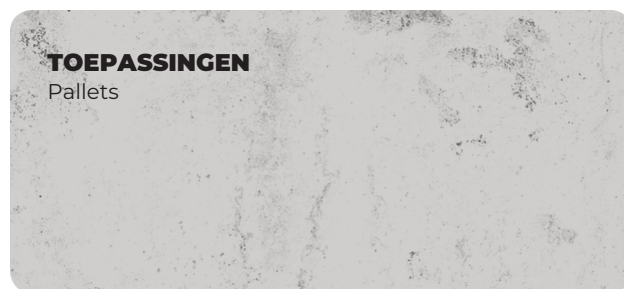
**TOEPASSINGEN**


Pallets

**TECHNISCHE SPECIFICIATIES**

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Kop diameter	6,6 - 6,98 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	40 mm
Spijker diameter	2,87 mm

**LOGISTIEKE KENMERKEN**

GTIN	8715274183978
Verpakkingshoeveelheid	10500 stuks
Nettogewicht	21,3 kg

**SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**

2,87 mm

**CE SPECIFICIATIES**

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3