


# KC STRIPSPIJKER GLAD 3,3X100MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

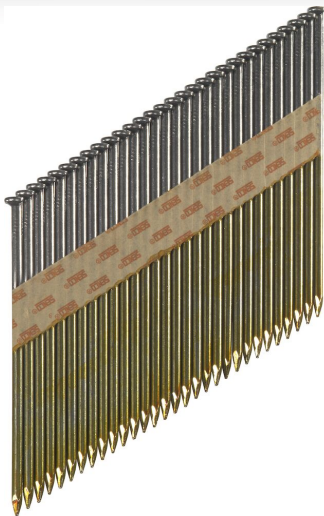

## KC60APBKR

### TOEPASSINGEN

Constructie, bekleding, ondervloeren, vlonders, spanten, palleten en kratten


### TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	34 °
Verbindingstype	Papier gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Geknipte kop
Kop breedte	6,71 - 7,21 mm
Kop lengte	5,08 - 5,59 mm
Spijkerschacht type	Gladde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	100 mm
Spijker diameter	3,3 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274036618
Verpakkingshoeveelheid	2000 stuks
Nettogewicht	13,28 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICATIETES

Norm versie	EN 14592:2008+A1:2012
CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede glad schacht spijker
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	65 mm
Kop oppervlakte	33 mm
Karakteristieke buigmoment	4680 Nmm
Karakteristieke uittrek parameter parallel	3,1 N/mm <sup>2</sup>
Characterist kop doortrek parameter	27,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristieke breuksterkte	621 N/mm <sup>2</sup>