


## DL12APBBS

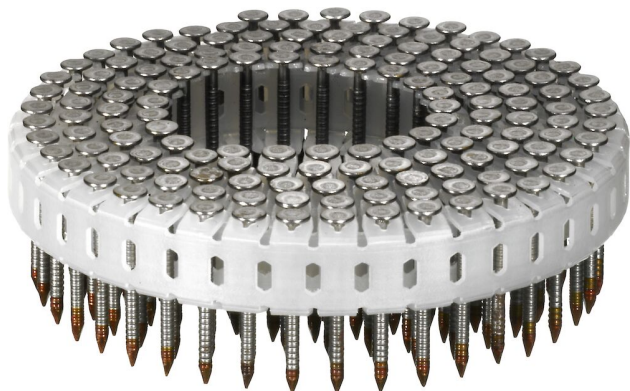

### TOEPASSINGEN

Meubelen, ondervloeren, tuinbouw


### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Rolhoek             | 0 °                              |
| Rol type            | Plat                             |
| Verbindingstype     | Plastic gebonden 9mm             |
| Draad materiaal     | Carbon met standaard treksterkte |
| Afwerking           | Blank standaard breuksterkte     |
| Coating             | Sencoted                         |
| Nagelkop type       | Volle ronde kop                  |
| Kop diameter        | 4,7 - 4,9 mm                     |
| Spijkerschacht type | Geringde schacht                 |
| Punt type           | Diamant                          |
| Punthoek            | 36 °                             |
| Binnendiameter rol  | -                                |
| Spijker lengte      | 22 mm                            |
| Spijker diameter    | 1,8 mm                           |

### LOGISTIEKE KENMERKEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN                   | 8715274031408 |
| Verpakkingshoeveelheid | 14850 stuks   |
| Nettogewicht           | 8,57 kg       |

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

|                     |   |
|---------------------|---|
| CE bevestiging type | Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker |
| Service klasse      | 1   |
| Coating type        | Coating type 3                            |