


# SG TROMMELSPIJKER RING 2,1X45MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

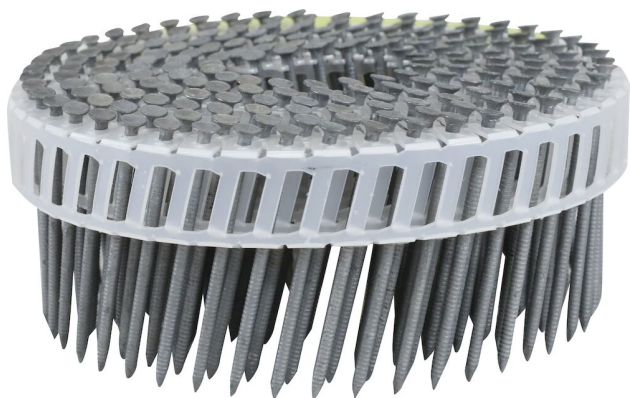

## SG19ASAC

### TOEPASSINGEN

Gipsplaat op hout




### TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Plastic gebonden 16mm
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Hot-Dipped galvanised 3
Coating	Standaard
Nagelkop type	Cupped head
Kop diameter	4,4 - 5,2 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	45 mm
Spijker diameter	2,1 mm

### LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274046402
Verpakkingshoeveelheid	7200 stuks
Nettogewicht	12,1 kg

### SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



### CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Service klasse	3
Coating type	Coating type 3