


SG16ASAA

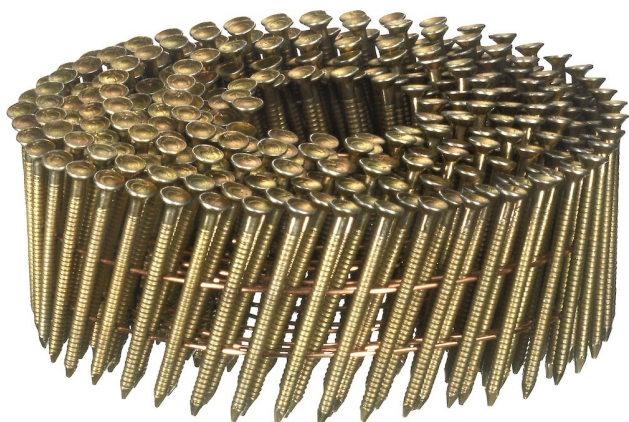

TOEPASSINGEN

Gipsplaat op hout


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Standaard
Nagelkop type	Cupped head
Kop diameter	4,4 - 5,2 mm
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Binnendiameter rol	-
Spijker lengte	35 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274037486
Verpakkingshoeveelheid	12800 stuks
Nettogewicht	15,21 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Corrossieklasse in micron	≤5
Service klasse	1
Coating type	Coating type 3